SCHEDA TECNICA POZZETTO DISPERDENTE
Mod. NPD

Materiale**:** *contenitore corrugato in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), con tronchetto di entrata in PVC.*
Funzione: *grazie ai fori presenti sul fondo della vasca, permette la dispersione del refluo, precedentemente depurato, negli strati superficiali del suolo.*
Uso e manutenzione: *ispezionare periodicamente la vasca verificando che i fori non siano intasati. Nel caso ci sia un eccessivo accumulo di fango che pregiudica la fuoriuscita del refluo, provvedere allo spurgo dello stesso.*

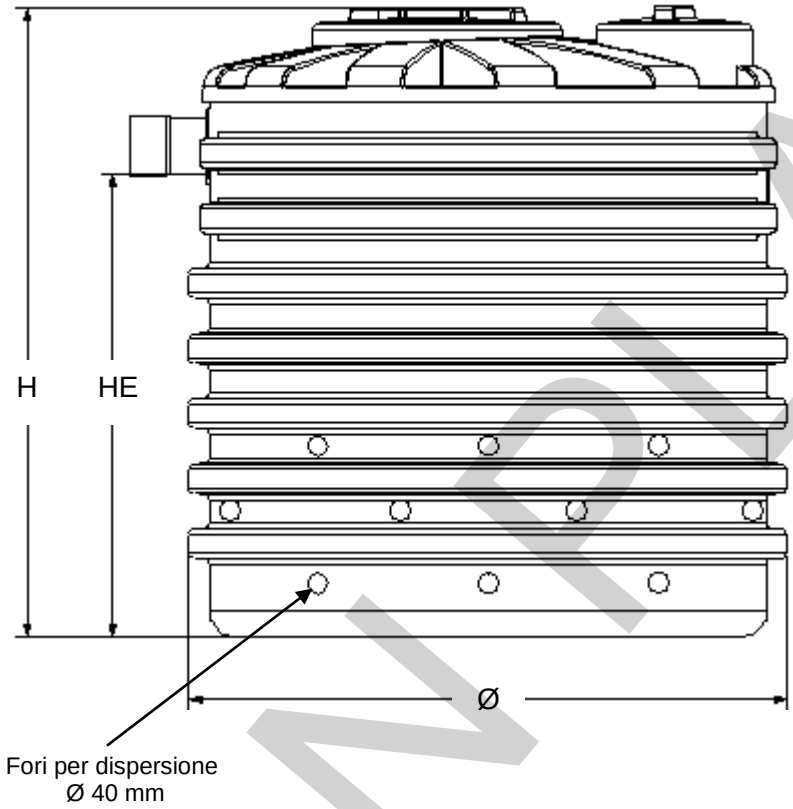

Esempio di installazione

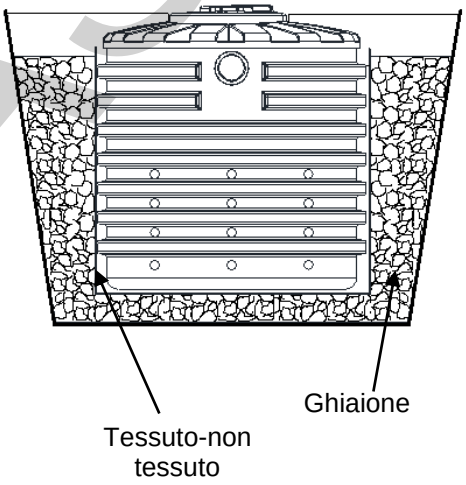

Articolo*	*Ø mm*	*H mm*	*HE mm*	*Ø E mm*	*Prolunghe*	*Sup. disperdente mq*
NPD1000	*1150*	*1220*	*880*	*110*	*PP45/PP30*	*4,6*
NPD1500	*1150*	*1720*	*1360*	*110*	*PP45/PP30*	*6,4*
NPD2100	*1350*	*1975*	*1540*	*110*	*PP45/PP30*	*8*
NPD4000	*1710*	*2150*	*1850*	*125*	*PP77*	*12*
NPD5000	*1950*	*2470*	*2070*	*125*	*PP77*	*16*
NPD8000	*2270*	*2750*	*2410*	*125*	*PP77*	*20*

***** Su richiesta è possibile fornire pozzetti disperdenti con volumi maggiori rispetto a quelli indicati

Ufficio Tecnico

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Certificato N° IT231900

AN PLAST